



VÁLEČKOVÝ PANT PRO DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ

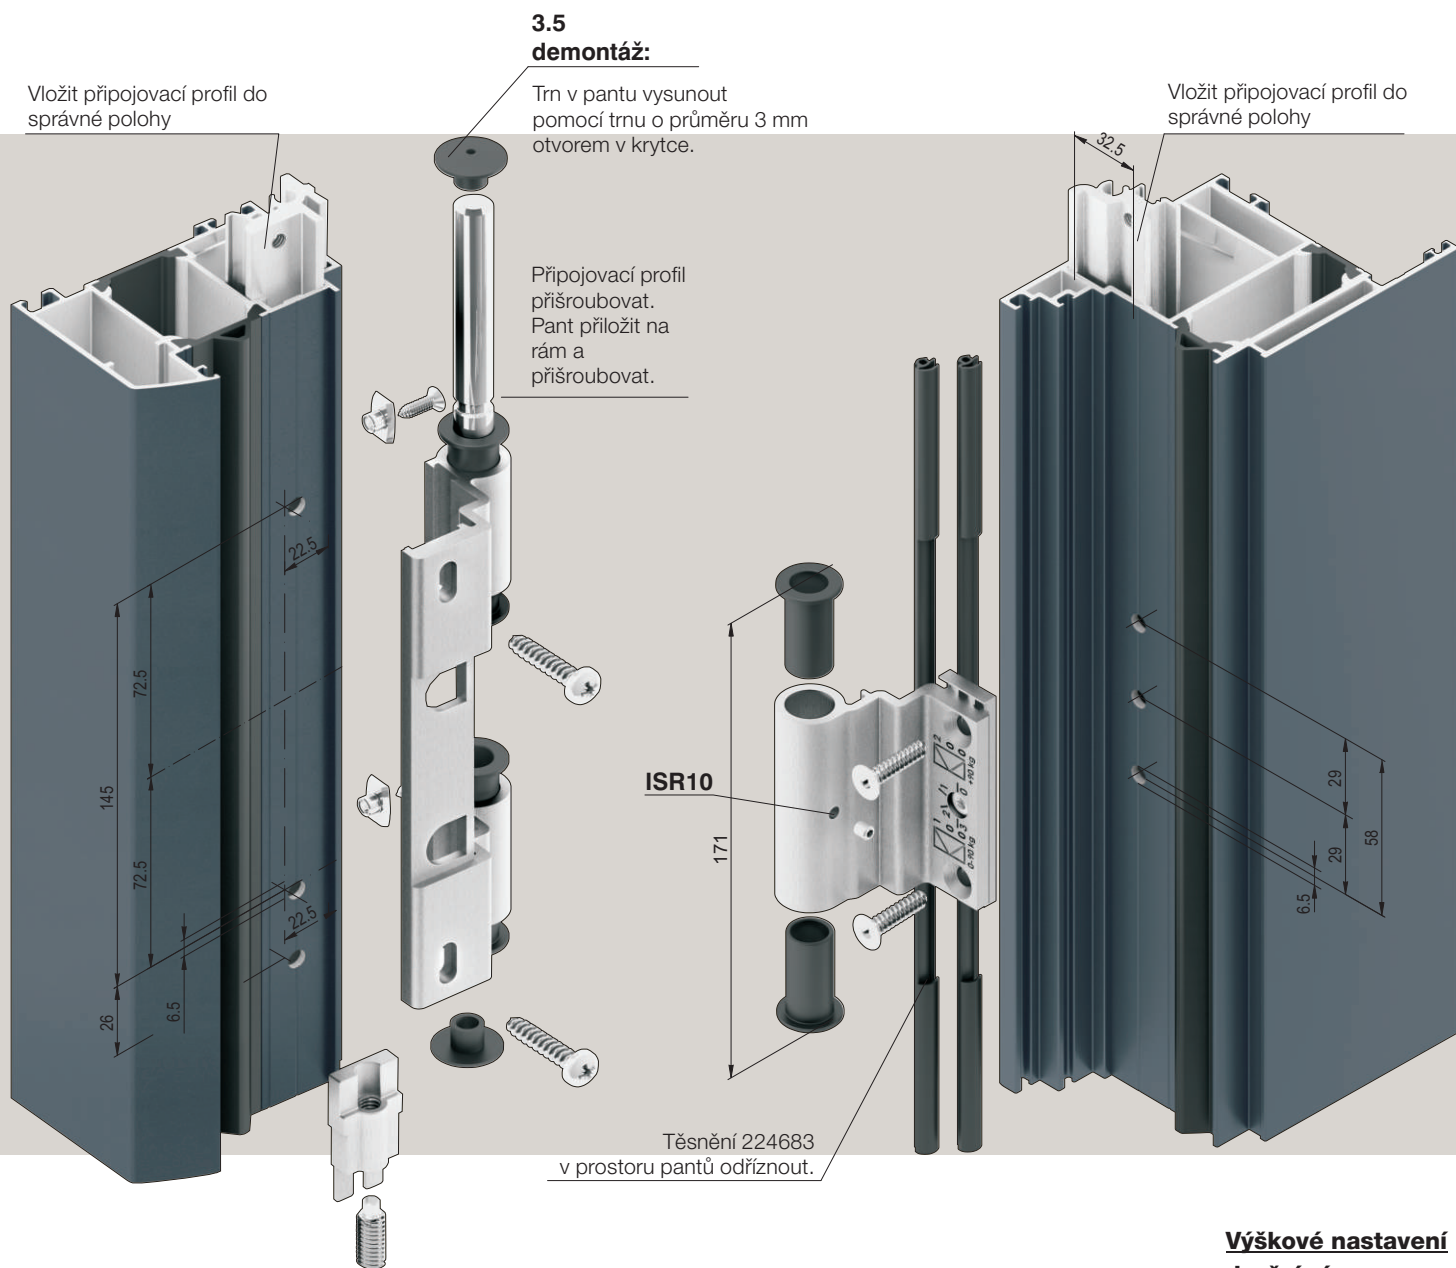

5:1 Svislý řez těsněním, těsnění odříznout až k profilu.




Před seřizováním povolit šrouby pomocí šroubováku ISR25

Výškové nastavení ± 3 mm nastavit pomocí šroubováku ISR25


Výškové nastavení dveřní rám



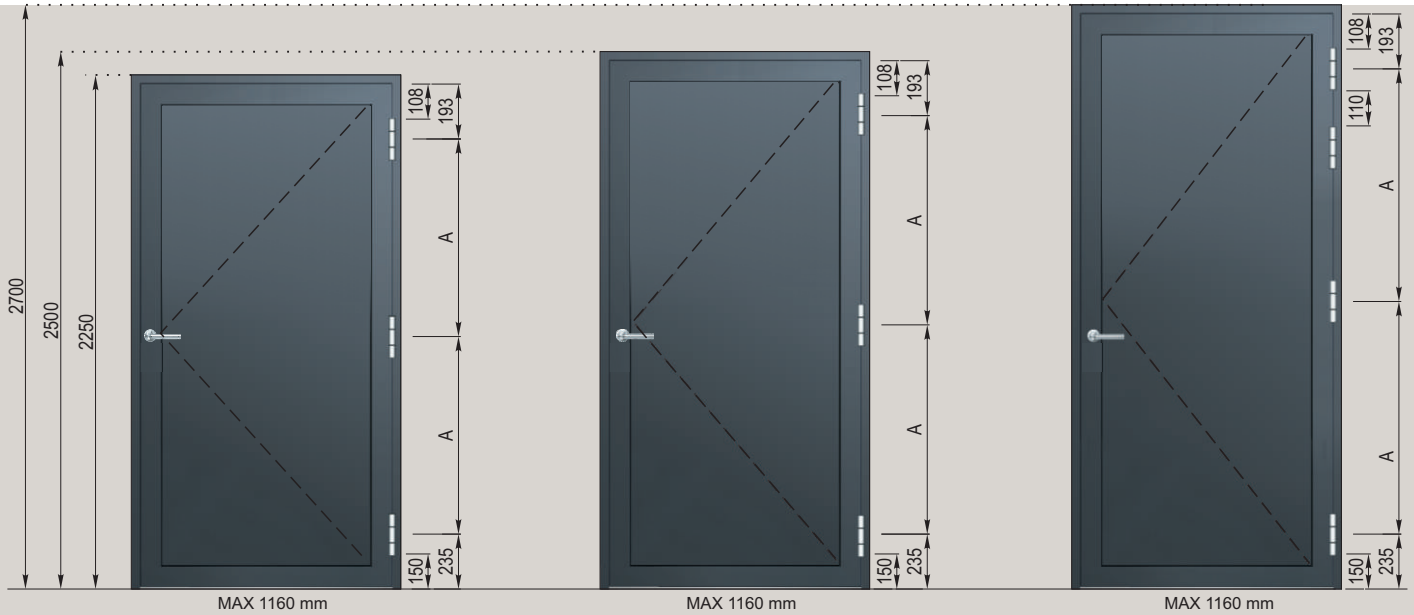

Hodnoty seřizování do strany křídla

Válečkový pant pro dveře otvíravé dovnitř
Dveřní křídlo s vnitřním dorazem



Stranové seřizování křídla



Seřizování do strany max. 2 mm
Excentr pomocí šroubováku
ISR25 otočit.

Před seřizováním šrouby
povolit šroubovákem
ISR 25.

